


Kabelschellen mit Schraube für Rundkabel

Material: Hochschlagzähes Polypropylen.

Halogenfrei und UV-stabilisiert.

Nagel: Starke Schraube, Korrosionsschutzklasse C4 mit PH2/T20-Profil.

Kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden.

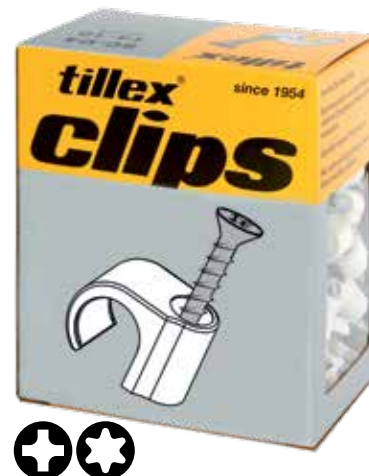

- Beton und Ziegel: direkt in 4-mm Loch eindrehen - kein Dübel erforderlich.
- Für einlagige 13-mm Gipskartonplatten: gelben Dübel zur Befestigung verwenden (KP yellow).
- Für zweilagige Gipskartonplatten - kein Dübel erforderlich.
- Falls Schraube "durchdreht", gelben Dübel (KP yellow) im vorhandenen Loch verwenden.
- Für einlagige 13-mm Gipskartonplatten auf Metallprofil - kein Dübel erforderlich.
- Für Holz, Faser- und Spanplatten: direkt in das Material eindrehen.
- Für Porenbeton: gelben Dübel (KP yellow) verwenden.
- Bei Dichte über 600 direkt in den Beton eindrehen.

Korrosivitätskategorien für Verwendung an der Atmosphäre (Quelle: DIN EN ISO 12944-2)

Kategorie	Belastung	Beispiele für typische Umgebungen, außen	Beispiele für typische Umgebungen, inne
C1	Unbedeutend	–	Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphären, z.B. Büros oder Hotels
C2	Gering	Atmosphären mit geringer Verunreinigung, bspw. ländliche Gebiete	Ungeheizte Gebäude, wo Kondensation auftreten kann, z.B. Lager- und Sporthallen
C3	Mäßig	Stadt- und Industrieatmosphäre, mäßige Verunreinigungen durch Schwefeldioxid und Küstenbereiche mit geringer Salzbelastung	Produktionsräume mit hoher Feuchte und etwas Luftverunreinigung, z.B. Wäschereien, Brauereien, Molkereien
C4	Stark	Industrielle Bereiche und Küstenbereiche mit mäßiger Salzbelastung	Chemieanlagen, Schwimmbäder, Bootsschuppen über Meerwasser
C5	Sehr stark	Industrielle Bereiche mit extrem hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre und Küstenbereiche mit starker Salzbelastung	Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und mit starker Verunreinigung
CX	Extrem	Offshore-Bereiche mit hoher Salzbelastung, Industrielle Bereiche mit extrem hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre, subtropische und tropische Atmosphären	Industrielle Bereiche mit extrem hoher Feuchte und aggressiver Atmosphäre

Kabelschellen für Rundkabel, T20 Schraube

Material: Hochschlagzähes Polypropylen.

Halogenfrei und UV-stabilisiert.

Schraube: Starke Schraube, Korrosionsschutzklasse C4 mit PH2/T20-Profil.

Kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden.



Ref. nr.	Typ	Schraube T20 (mm)	EAN	Farbe	Stück/box	Bohrer
180000	SC C4 7-10 W	5x33	5701925180000	weiß	100	4 mm
180017	SC C4 7-10 G	5x33	5701925180017	grau	100	4 mm
180024	SC C4 7-10 B	5x33	5701925180024	schwarz	100	4 mm
180055	SC C4 8-12 W	5x33	5701925180055	weiß	100	4 mm
180062	SC C4 8-12 G	5x33	5701925180062	grau	100	4 mm
180079	SC C4 8-12 B	5x33	5701925180079	schwarz	100	4 mm
180086	SC C4 10-14 W	5x40	5701925180086	weiß	100	4 mm
180093	SC C4 10-14 G	5x40	5701925180093	grau	100	4 mm
180109	SC C4 10-14 B	5x40	5701925180109	schwarz	100	4 mm
180116	SC C4 14-18 W	5x40	5701925180116	weiß	100	4 mm
180123	SC C4 14-18 G	5x40	5701925180123	grau	100	4 mm
180130	SC C4 14-18 B	5x40	5701925180130	schwarz	100	4 mm
180147	SC C4 18-22 W	5x45	5701925180147	weiß	50	4 mm
180154	SC C4 18-22 G	5x45	5701925180154	grau	50	4 mm
180161	SC C4 18-22 B	5x45	5701925180161	schwarz	50	4 mm
180178	SC C4 22-26 W	5x45	5701925180178	weiß	50	4 mm
180185	SC C4 22-26 G	5x45	5701925180185	grau	50	4 mm
180192	SC C4 22-26 B	5x45	5701925180192	schwarz	50	4 mm

Kabelschellen für Rundkabel, PH2 Schraube



Ref. nr.	Typ	Schraube PH2 (mm)	EAN	Farbe	Stück/box	Bohrer
170065	SC C4 7-10 W	5x33	5701925171015	weiß	100	4 mm
170070	SC C4 7-10 G	5x33	5701925171176	grau	100	4 mm
170075	SC C4 7-10 B	5x33	5701925 171282	schwarz	100	4 mm
170085	SC C4 8-12 W	5x33	5701 925171312	weiß	100	4 mm
170090	SC C4 8-12 G	5x33	5701 925171473	grau	100	4 mm
170095	SC C4 8-12 B	5x33	5701 925171589	schwarz	100	4 mm
170005	SC C4 10-14 W	5x40	5701925170117	weiß	100	4 mm
170010	SC C4 10-14 G	5x40	5701925170278	grau	100	4 mm
170015	SC C4 10-14 B	5x40	5701925170780	schwarz	100	4 mm
170025	SC C4 14-18 W	5x40	5701925170315	weiß	100	4 mm
170030	SC C4 14-18 G	5x40	5701925170476	grau	100	4 mm
170035	SC C4 14-18 B	5x40	5701925170889	schwarz	100	4 mm
170045	SC C4 18-22 W	5x45	5701925170513	weiß	50	4 mm
170050	SC C4 18-22 G	5x45	5701925170674	grau	50	4 mm
170055	SC C4 18-22 B	5x45	5701925170988	schwarz	50	4 mm
170100	SC C4 22-26 W	5x45	5701925170100	weiß	50	4 mm
170105	SC C4 22-26 G	5x45	5701925170018	grau	50	4 mm
170110	SC C4 22-26 B	5x45	5701925170025	schwarz	50	4 mm

Kabelschellen mit Schraube für Rundkabel - Tillex XXL

Material: Hochschlagzähes Polypropylen.

Halogenfrei und UV-stabilisiert.

Schraube: Starke Schraube, Korrosionsschutzklasse C4 mit PH2/T20-Profil. Kann sowohl im Innen- als auch Außenbereich verwendet werden.



- Beton und Ziegel: direkt in 4-mm Loch eindrehen - kein Dübel erforderlich.
- Für einlagige 13-mm Gipskartonplatten: gelben Dübel zur Befestigung verwenden (KP yellow).
- Für zweilagige Gipskartonplatten - kein Dübel erforderlich.
- Falls Schraube "durchdreht", gelben Dübel (KP yellow) im vorhandenen Loch verwenden.
- Für einlagige 13-mm Gipskartonplatten auf Metallprofil - kein Dübel erforderlich.
- Für Holz, Faser- und Spanplatten: direkt in das Material eindrehen.
- Für Porenbeton: gelben Dübel (KP yellow) verwenden.
- Bei Dichte über 600 direkt in den Beton eindrehen.



Ref. nr.	Typ	Schraube T20 (mm)	EAN	Farbe	Stück/box	Bohrer
180215	SC C4 14-18 W	5x40	5701925180215	weiß	1500	4 mm
180222	SC C4 14-18 G	5x40	5701925180222	grau	1500	4 mm
180246	SC C4 18-22 W	5x45	5701925180246	weiß	1000	4 mm
180253	SC C4 18-22 G	5x45	5701925180253	grau	1000	4 mm



Ref. nr.	Typ	Schraube PH2 (mm)	EAN	Farbe	Stück/box	Bohrer
170117	SC C4 14-18 W	5x40	5701925170124	weiß	1500	4 mm
170131	SC C4 14-18 G	5x40	5701925170131	grau	1500	4 mm
170216	SC C4 18-22 W	5x45	5701925170216	weiß	1000	4 mm
170254	SC C4 18-22 G	5x45	5701925170254	grau	1000	4 mm