


Schrauben für Metallklammern

Material: Stahl. Korrosionsklasse C4.

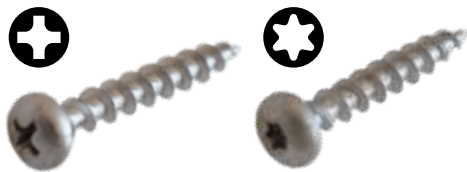

- Die Verwendung eines Dübels wird NICHT benötigt.
- Montieren Sie die Schraube direkt in Beton oder Ziegel in einem vorgebohrten 4mm Loch.
- Die Schraube kann auch in doppelschichtigen Gipskartonplatten montiert werden.
- Falls Schraube "durchdreht", gelben Dübel (KP yellow) im vorhandenen Loch verwenden.
- PH2 / T20 Profil.

Ref. nr.	Typ	Abmessungen, mm	EAN	Stück/box	Profil	Bohrer
340022	EL 5x33	5x33	5701925340022	100	PH2	4 mm
340039	EL 5x33	5x33	5701925340039	100	T20	4 mm

Schellen für Rundkabel

Material: Schlagfestes, elastisches, halogenfreies und UV-stabilisiertes Polypropylen.



- Verwendet in: Beton, Holz und Ziegel.
- Flexibel: Jede Größe ist für mehrere Kabelgrößen geeignet.
- Verwenden Sie zur Befestigung in Holz Holzschrauben.
- Verwenden Sie zur Befestigung in Beton und Ziegel Tillex KP Dübel und Holzschrauben.

Ref. Nr.	Typ	Abmessungen, mm	EAN	Farbe	Stück/box
400025	B 3-5	3-5	5701925150874	weiß	100
400045	B 5-7	5-7	5701925150973	weiß	100
400070	B 7-10	7-10	5701925150775	weiß	100
400100	B 10-14	10-14	5701925150676	weiß	100
400130	B 14-20	14-20	5701925151079	weiß	100
400160	B 20-26	20-26	5701925152014	weiß	50